SW

21009.00.000 СБ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

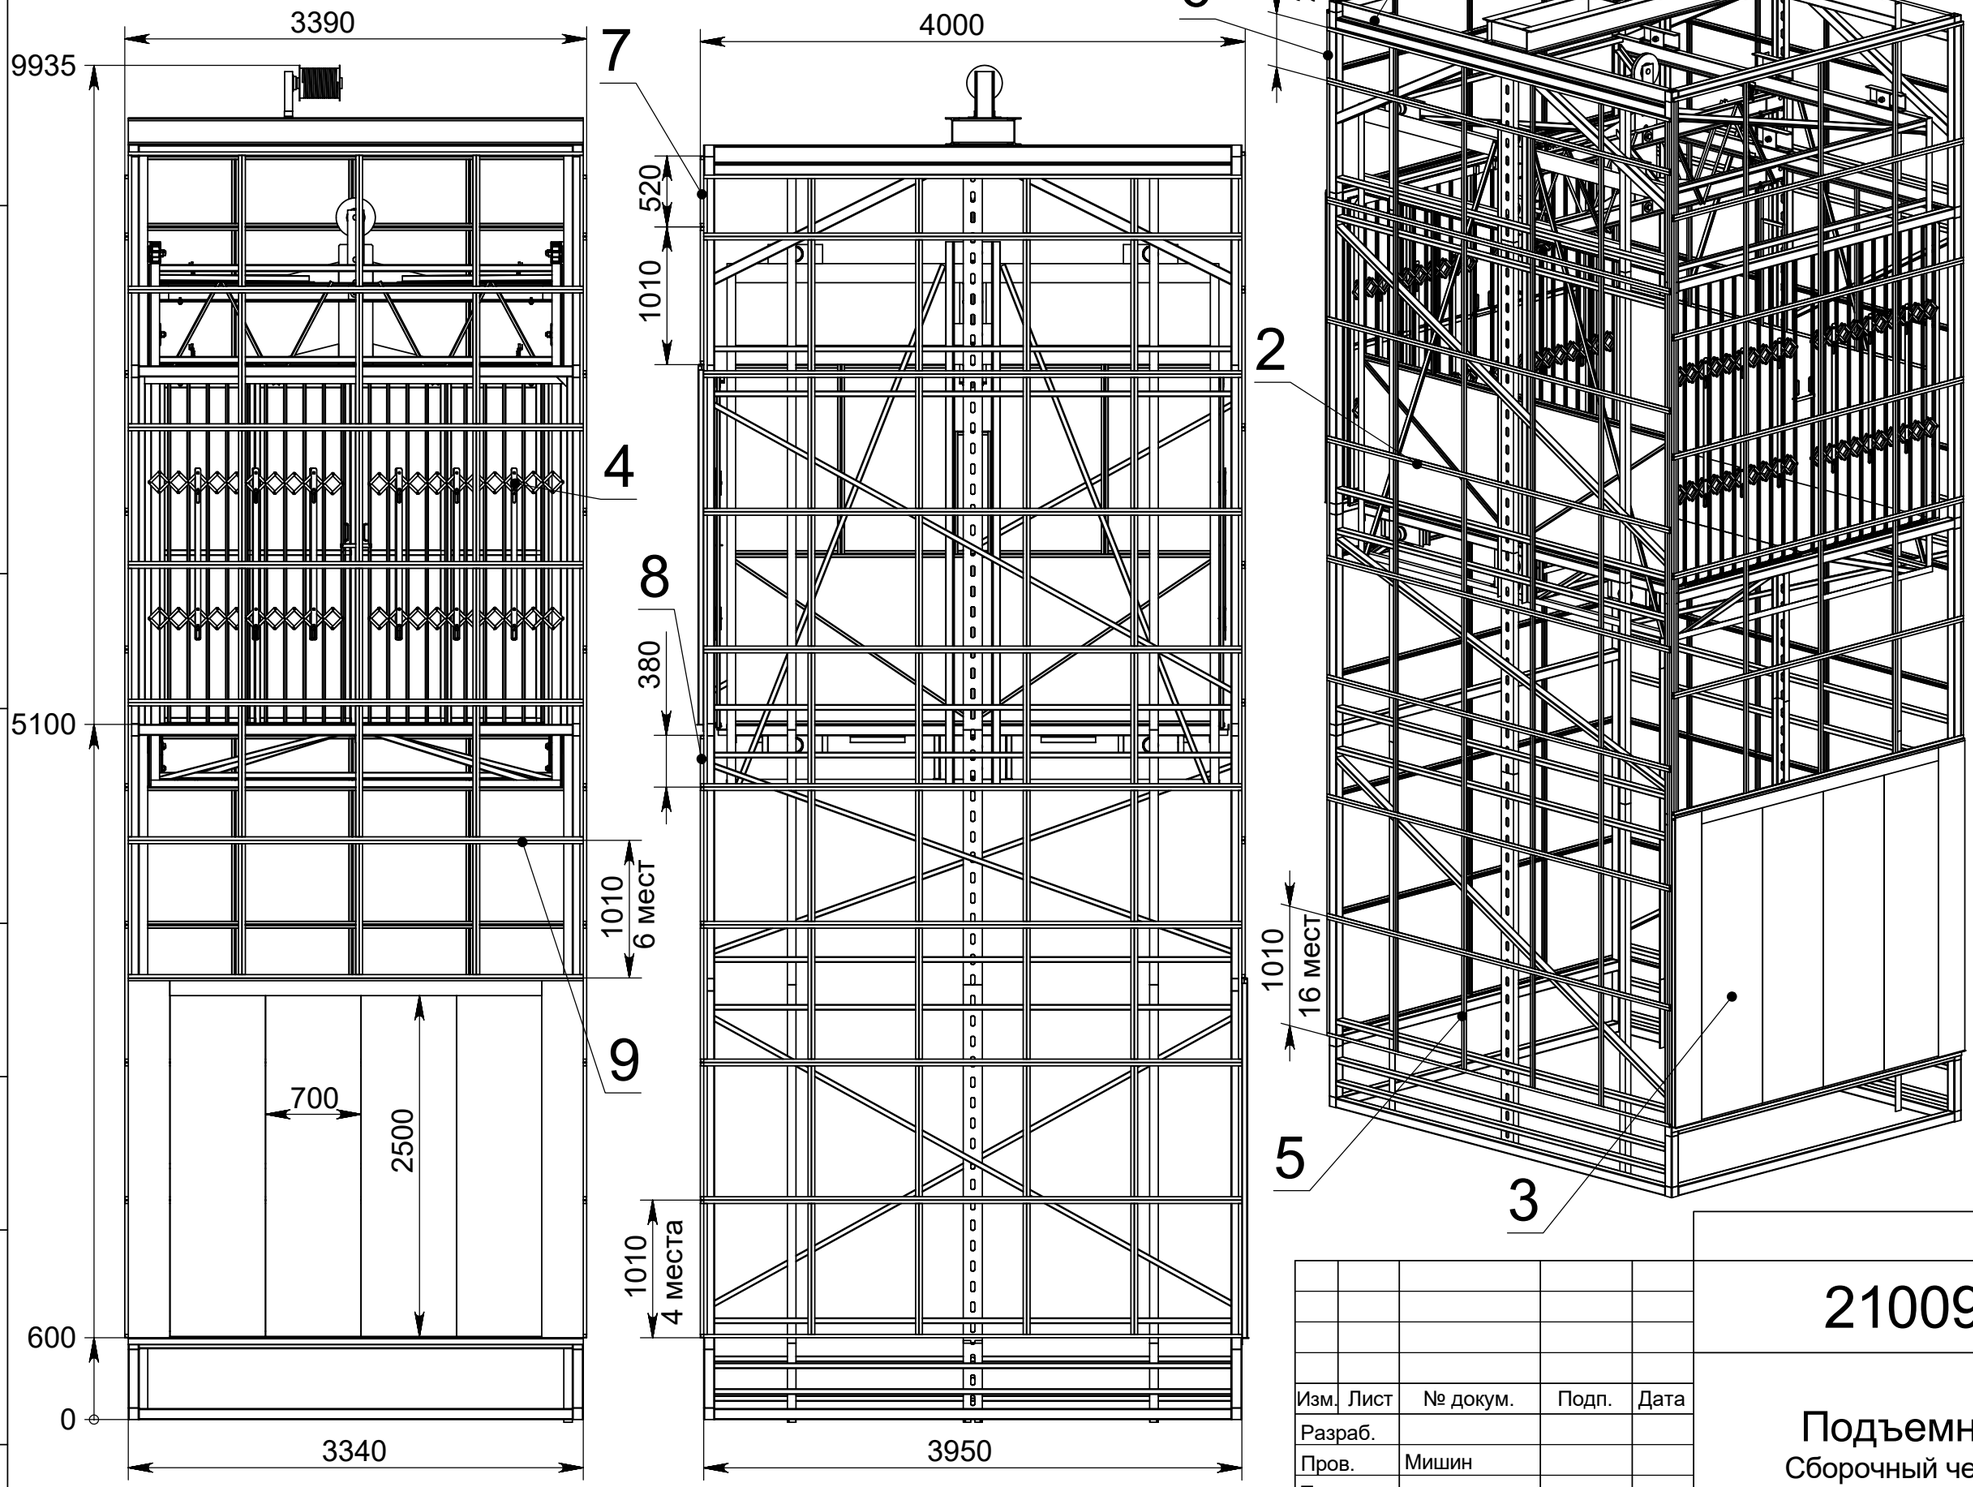

1. Высотные отметки по этажам:600,5100.
2. Подъемник комплектовать распаячными коробками на уровне 1500 от остановки, кабельканалами и регулировочными рейками. По согласованию сэлектриками.
3. Покрытие сб.ед. поз. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 - эмаль, белый; сб.ед. поз. 2, 4 - эмаль,жёлтый. Сварные и болтовые соединения по СТП 001-2011.
4. При сборке подъемника руководствоваться "Памяткой рабочему".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.		Мишин			
Т. контр.					
Нач. отд.					
Н. контр.					
Утв.					

21009.00.000 СБ

Подъемник
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	4803	1:45

Лист 1 | Листов 2

Арконстрой

Копировал

Формат А3